

Professional Manufacturer Since 2000

产品规格

工作方式: ON-OFF
安装方式: 直立贴片

机械性能

动作力: 500gf Max
电气寿命: 2,000次

工作环境

环境温度: -30~+85℃

电气性能

额定电负荷: 无切换: 100mA @ 50V DC/
切换: 25mA @ 24V DC





耐电压: 500V AC 1Min.
接触电阻: 50mΩ Max.
绝缘电阻: 100MΩ 250VDC.

物料


- 5. 开关盖: PPS UL94-V0
- 4. 开关体: PPS UL94-V0
- 3. 操作杆: PA46 UL94-V0
- 2. 弹片: 镀金铍铜
- 1. 接线片: 黄铜半锡金

包装

管装/编带
内包装: 塑胶管/载带
外包装: 纸箱

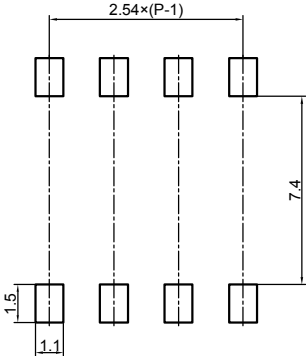

P.C.B. LAYOUT



CIRCUIT DIAGRAM

型号	位数	A尺寸
HIS01EGA-R1000	1	2.54
HIS02EGA-R1000	2	5.08
HIS03EGA-R1000	3	7.62
HIS04EGA-R1000	4	10.16
HIS05EGA-R1000	5	12.70
HIS06EGA-R1000	6	15.24
HIS07EGA-R1000	7	17.78
HIS08EGA-R1000	8	20.32
HIS09EGA-R1000	9	22.86
HIS10EGA-R1000	10	25.40
HIS12EGA-R1000	12	30.48

借通用件登记

描图

校描

旧底图总号

签字

日期

					拨码开关	HIS**EGA-R1000					
标记	处数	更改文件号	签 名	日 期							
设 计	余嘉诚				视图	阶 段	标 记	质 量	比 例	版 本	
审 核	朱树清				 Dirnensions are shown:mm(inches)				4:1	B/0	
批 准	徐君辉				2025. 05. 05	第1张		共1张			
					温州康宏电子有限公司						