



温州康宏电子有限公司



### 产品规格

工作方式: 瞬时接触  
 触点形式: 单刀单掷  
 安装方式: 直立插式

#### 机械性能

动作力: 230 ± 50gf  
 电气寿命: 100 000次

#### 工作环境

环境温度: -25 ~ +70°C  
 环境湿度: (40°C) ≤ 95%

#### 电气性能


额定电负荷: 50mA @ 12V DC  
 耐压: 250VAC /1分  
 接触电阻: 100mΩ Max.  
 绝缘电阻: 100MΩ Min.  
 行程: 0.35 ± 0.1mm

#### 物料


- 8. 盖板: GP. PA66 黑色
- 7. 手柄: GP. PC 黑色
- 6. 橡胶垫: 橡胶
- 5. 防水膜: PIF薄膜
- 4. 防水内手柄: GP. PA66 黑色
- 3. 簧片: 覆银铜
- 2. 底座: GP. PA66 黑色
- 1. 接线片: H65Y 镀银

#### 包装



散装: 塑料袋  
 内包装: 塑料袋  
 外包装: 纸箱

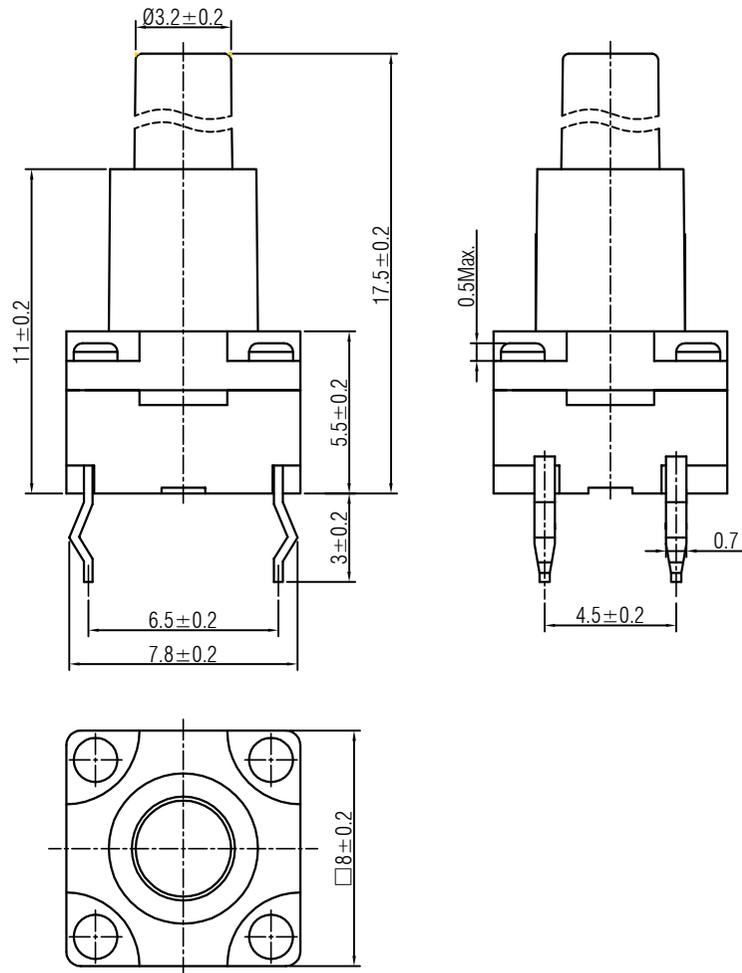

CIRCUIT DIAGRAM



P.C.B. LAYOUT

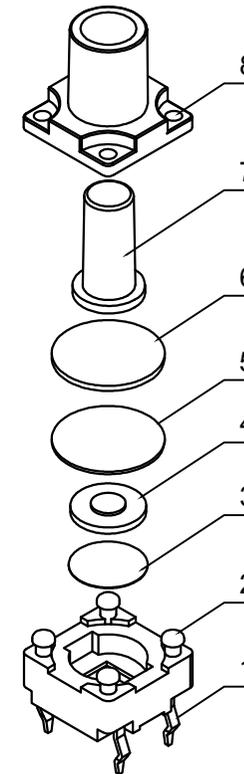

借通用件登记

描图

校描

旧底图总号

签字

日期

					防水轻触开关		TSA08117-H				
标记	处数	更改文件号	签名	日期	视图 		阶段	标记	质量	比例	版本
设计	审核	工艺	标准化	批准						4:1	B/0
							共1页		第1页		
							温州康宏电子有限公司				

Dimensions are shown:mm(inches)

2021.01.07